

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru



MEBELSON®

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Кровать двухъярусная «Алиса»

Габаритные размеры: 1974(ш) x 1404(г) x 1765(в) мм

Рекомендуемые габаритные размеры матраса
для верхнего спального места: 1900(ш) x 800(г) x 160(в) мм
для нижнего спального места: 1900(ш) x 1200(г) x 160(в) мм
(максимальное ограничение по высоте: 180 мм)



Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.


Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат




Кровать двухъярусная «Алиса»

Левая сборка



Правая сборка



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Изделие предусматривает универсальную сборку (левая сборка, правая сборка).

ВНИМАНИЕ! Расположение отверстий, фурнитуры на деталях и положение самих деталей зависит от выбранного варианта сборки.

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
- Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- **Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.**

2. Досверливание отверстий (схема 5)

В зависимости от выбранного варианта сборки необходимо досверлить:

- В дет. 8 - четыре глухих отверстия диаметром 8 мм, под конфирматы 7х50 (K1).
- В дет. 9 - четыре глухих отверстия диаметром 8 мм, под конфирматы 7х50 (K1).

Во избежание сколов рекомендуем подложить под место сверления деревянный брусок.

3. Приклеивание ленты контактной клеевой (схема 6)

- Ленту контактную клеевую (K11) приклеить к тыльной поверхности дет. 9 (поверхность под приклеивание дет. 9 предварительно обезжирить). При необходимости подрезать ленту контактную по длине и в местах образования складок.

4. Установка фурнитуры

Внимание! Во избежание повреждения деталей с принтерным рисунком, предварительно разложить мягкую толстую ткань или изолон от упаковки.

- На дет. 21, 22 установить соответствующие части стяжки эксцентриковой (K3) (схемы 2, 8).
- На дет. 21, 22 установить держатель дна ящика (K12, см. схему 8.1).
- На дет. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 19 установить уголки-стяжки (K4) через круглое замкнутое отверстие при помощи евровинтов 6,1х4,5 (схемы 1, 3, 9).
- На дет. 23, 24 установить шканты деревянные (K7) (схема 9), (см. примечание).
- На дет. 1, 2, 5, 15 (2 шт.), 16 (2 шт.) установить соответствующие части направляющих шариковых (K5) при помощи саморезов 4х16 (схемы 1, 4, 8).
- На дет. 1, 2, 3, 4, 5 установить опоры пятниковые (K8) при помощи саморезов 3х20 (схемы 1, 7).

5. Сборка корпуса (схема 1)

- Дет. 6 крепить к дет. 1, 2, 5 при помощи конфирматов 7х50 (K1).
- Дет. 13 (2 шт.) крепить к дет. 1, 2, 6 при помощи уголков-стяжек (K4) и евровинтов 6,1х4,5; к дет. 5 при помощи конфирматов 7х50 (K1).
- Дет. 8 крепить к дет. 1, 2, 13 (1 шт.) при помощи уголков-стяжек (K4) и евровинтов 6,1х4,5.
- Дет. 3 крепить к дет. 1 при помощи самореза 4х30 (K2), к дет. 6 при помощи конфирматов 7х50 (K1).
- Дет. 4 крепить к дет. 2 при помощи самореза 4х30 (K2), к дет. 6 при помощи конфирматов 7х50 (K1).
- Дет. 14 крепить к дет. 3, 4 при помощи уголков-стяжек (K4) и евровинтов 6,1х4,5.
- Дет. 7 крепить к дет. 3, 4, 14 при помощи конфирматов 7х50 (K1) (отметка маркером на нелицевой стороне).
- Дет. 10 крепить к дет. 12 при помощи конфирматов 7х50 (K1).
- Дет. 11 (3 шт.) крепить к дет. 10, 14 при помощи конфирматов 7х50 (K1).
- Дет. 10 крепить к дет. 3, 4 при помощи уголков-стяжек (K4) и евровинтов 6,1х4,5.
- Дет. 12 крепить к дет. 3, 4 при помощи конфирматов 7х50 (K1).
- Дет. 9 крепить к дет. 3, 4, 14 при помощи уголков-стяжек (K4) и евровинтов 6,1х4,5.
- Установить корпус в рабочее положение.

6. Сборка лестницы (схема 9)

- Дет. 23 (5 шт.), 24 (5 шт.) крепить к дет. 18, 19 при помощи шкантов деревянных (K7), (см. примечание).
- Дет. 24 (5 шт.) крепить к дет. 18, 19 при помощи уголков-стяжек (K4) и евровинтов 6,1х4,5.

7. Сборка ящиков (схема 8)

- Дет. 15, 16 крепить к дет. 17 при помощи конфирматов 7х50 (K1).
- Дет. 21 крепить к дет. 15, 16 при помощи стяжек эксцентриковых (K3).
- Дет. 22 крепить к дет. 15, 16 при помощи стяжек эксцентриковых (K3).
- Дет. №20 установить в паз держателя дна ящика (K12), крепить к дет. 15, 16, 17 при помощи саморезов 3х20 (K10), (см. примечание 1).

8. Завершение сборки

- Установить лестницу [дет. 18, 19 крепить к дет. 8, 9 при помощи конфирматов 7х50 (K1), по предварительно просверленным отверстиям] (схема 10).
- Установить собранные ящики (схема 4).
- На видимые шляпки конфирматов установить заглушки (K1).
- Видимые отверстия заклеить заглушками (K9).
- Установить декор «Занавеска» (K11), крепить при помощи контактной ленты.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перед установкой деталей из ДВП необходимо:
 - проверить диагонали;
 - пробить или просверлить в ДВП отверстия диаметром 2...3 мм. Рекомендуемый шаг отверстий для горизонтальных деталей (дно ящика) - 100 мм.
2. Для надежного соединения деталей шканты (K7) рекомендуем крепить на клей ПВА.
3. В дет. 14 имеется четыре сквозных отверстия для выхода воздуха.
4. На дет. 7 с нелицевой стороны имеется отметка маркером (полоса), указывающая максимальную допустимую высоту матраса для данного изделия.
5. Матрац в комплект не входит, приобретается отдельно.

Схема 5. Досверливание отверстий

Тыльная сторона

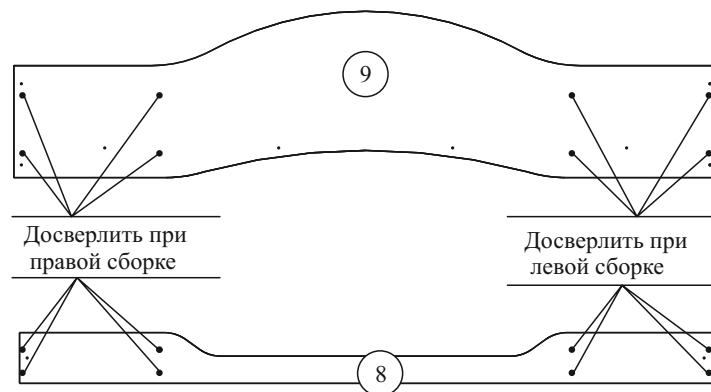


Схема 6. Приклеивание ленты контактной (крючки) клеевой

Тыльная сторона

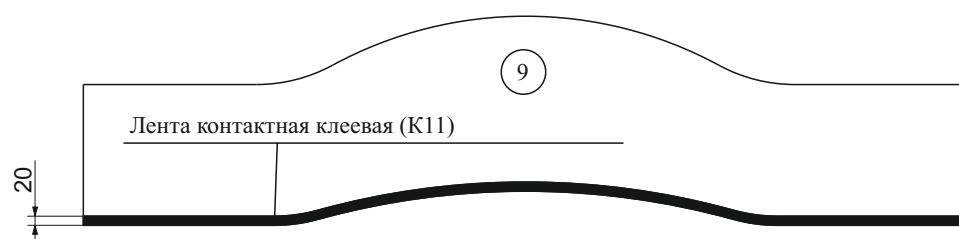


Схема 7. Установка пятниковых опор

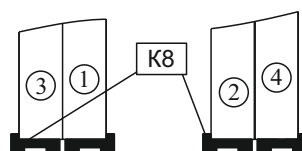


Схема 8.1. Установка держателя дна ящика

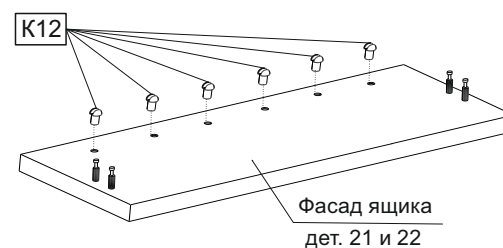


Схема 8. Сборка ящиков

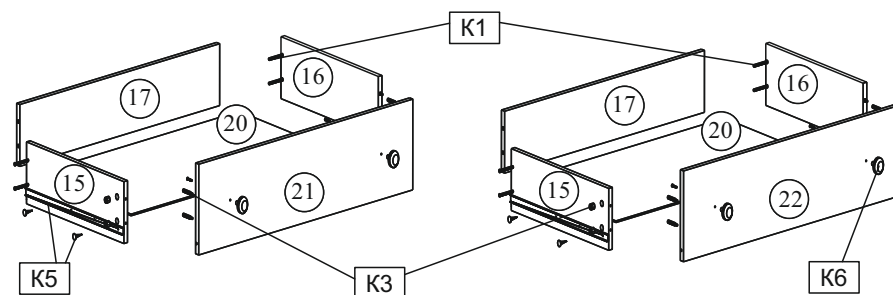


Схема 9. Сборка лестницы


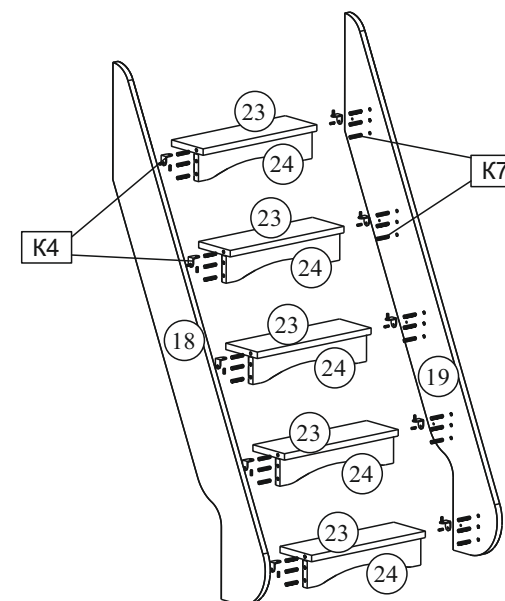


Схема 10. Установка лестницы

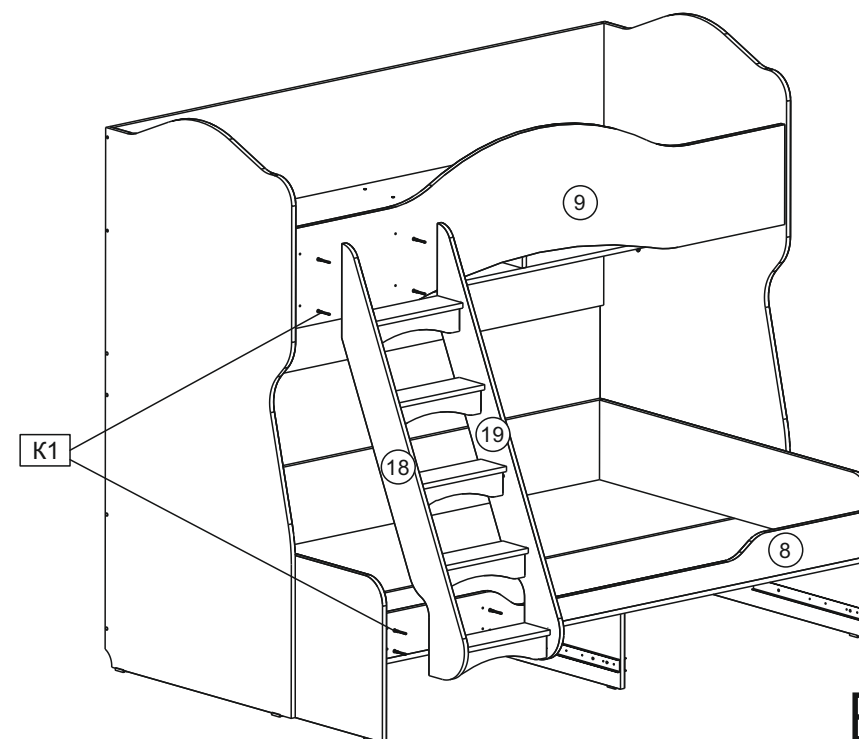

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура



Поз.	Наименование	Кол.	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	58	
	Заглушка конфирмата	32	
	Ключ-шестигранник 4 мм	1	
K2	Саморез 4x30	12	
K3	Стяжка эксцентриковая	8 компл.	
K4	Уголок-стяжка	47	
	Евровинт 6,1x14,5	94	
K5	Направляющие шариковые L=500 мм	2 компл.	
	Саморез 4x16**	20	
K6	Ручка-кнопка	4 компл.	
	Винт М4х25		
K7	Шкант деревянный 8x30	30	
K8	Опора пятниковая	10	
	Саморез 3x20**	20	
K9	Заглушка самоклеющаяся	8	
K10	Саморез 3x20**	40	
K11	Декор «Занавеска» в том числе:	1 компл.	
	Занавеска	1	
	Лента контактная клеевая (L=1960)		
K12	Держатель дна ящика	12	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Схема 2. Установка стяжки эксцентриковой


Схема 3. Установка уголка-стяжки

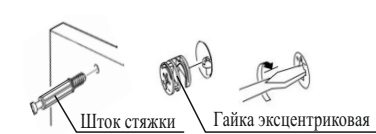

Детали

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Стенка боковая 1	1	13	Настил 1	2
2	Стенка боковая 2	1	14	Настил 2	1
3	Стенка боковая 3	1	15	Стенка боковая ящика 1	2
4	Стенка боковая 4	1	16	Стенка боковая ящика 2	2
5	Перегородка 1	1	17	Стенка задняя ящика	2
6	Стенка задняя 1	1	18	Боковина лестницы 1	1
7	Стенка задняя 2	1	19	Боковина лестницы 2	1
8	Царга нижняя	1	20	Дно ящика (ДВП)	2
9	Царга верхняя	1	21	Фасад ящика 1 (МДФ)	1
10	Стенка горизонтальная	1	22	Фасад ящика 2 (МДФ)	1
11	Перегородка 2	3	23	Ступень лестницы (МДФ)	5
12	Ребро жесткости	1	24	Ребро ступени (МДФ)	5


Схема 4. Установка ящика

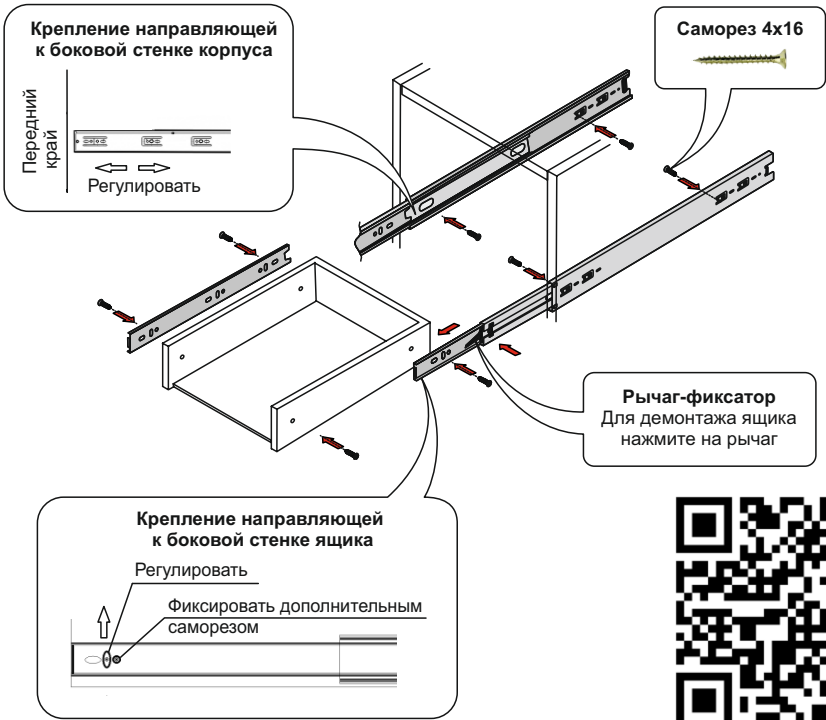

ВНИМАНИЕ! Переходи по ссылке.
Пример установки направляющих




Схема 1. Сборка корпуса

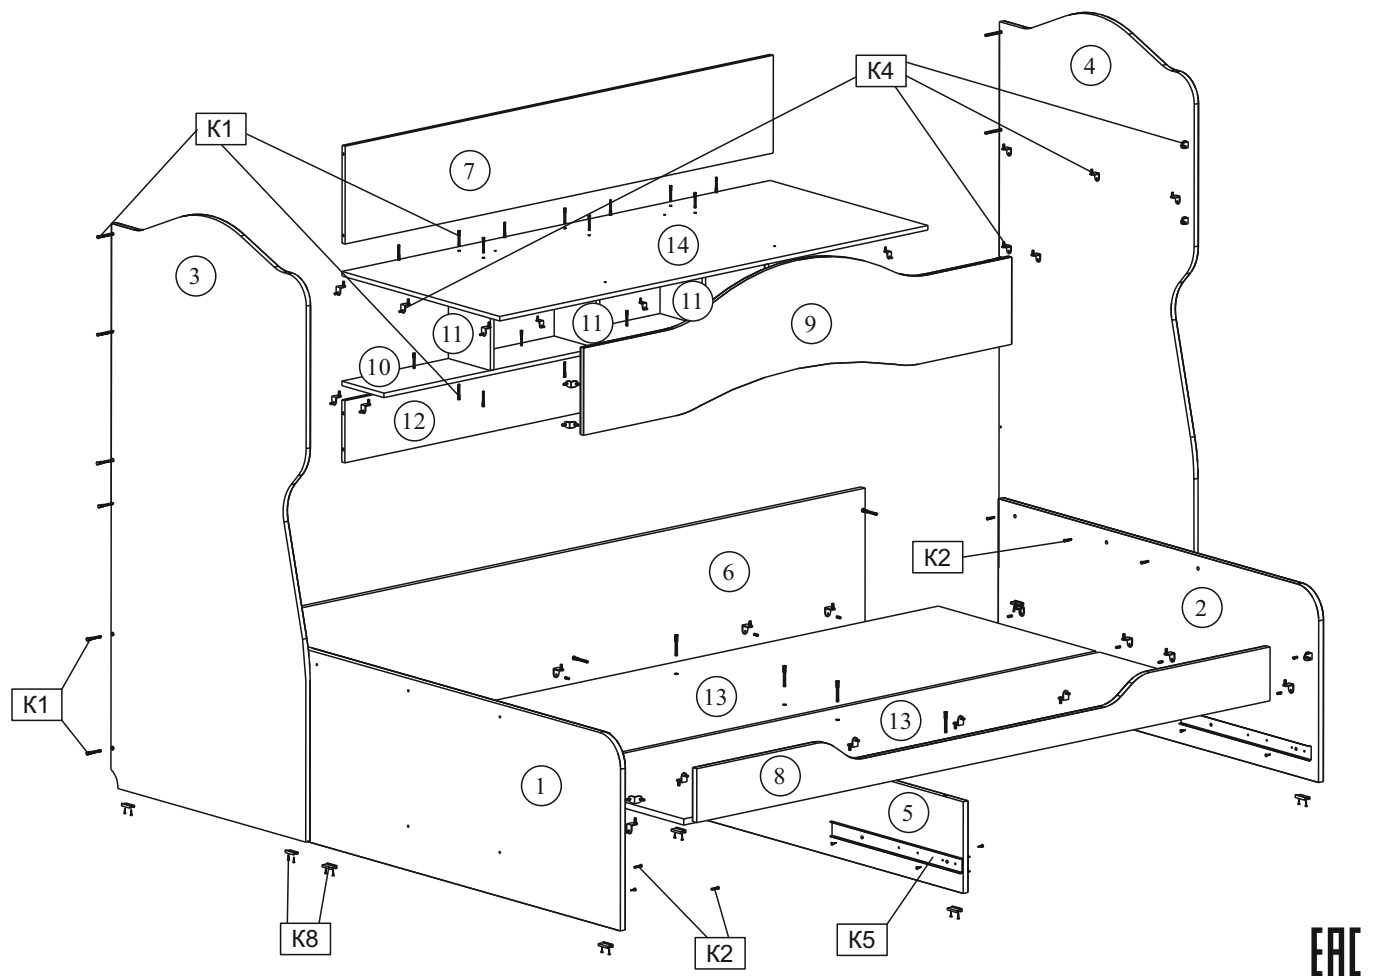

ЕАС

Схема 1. Сборка корпуса

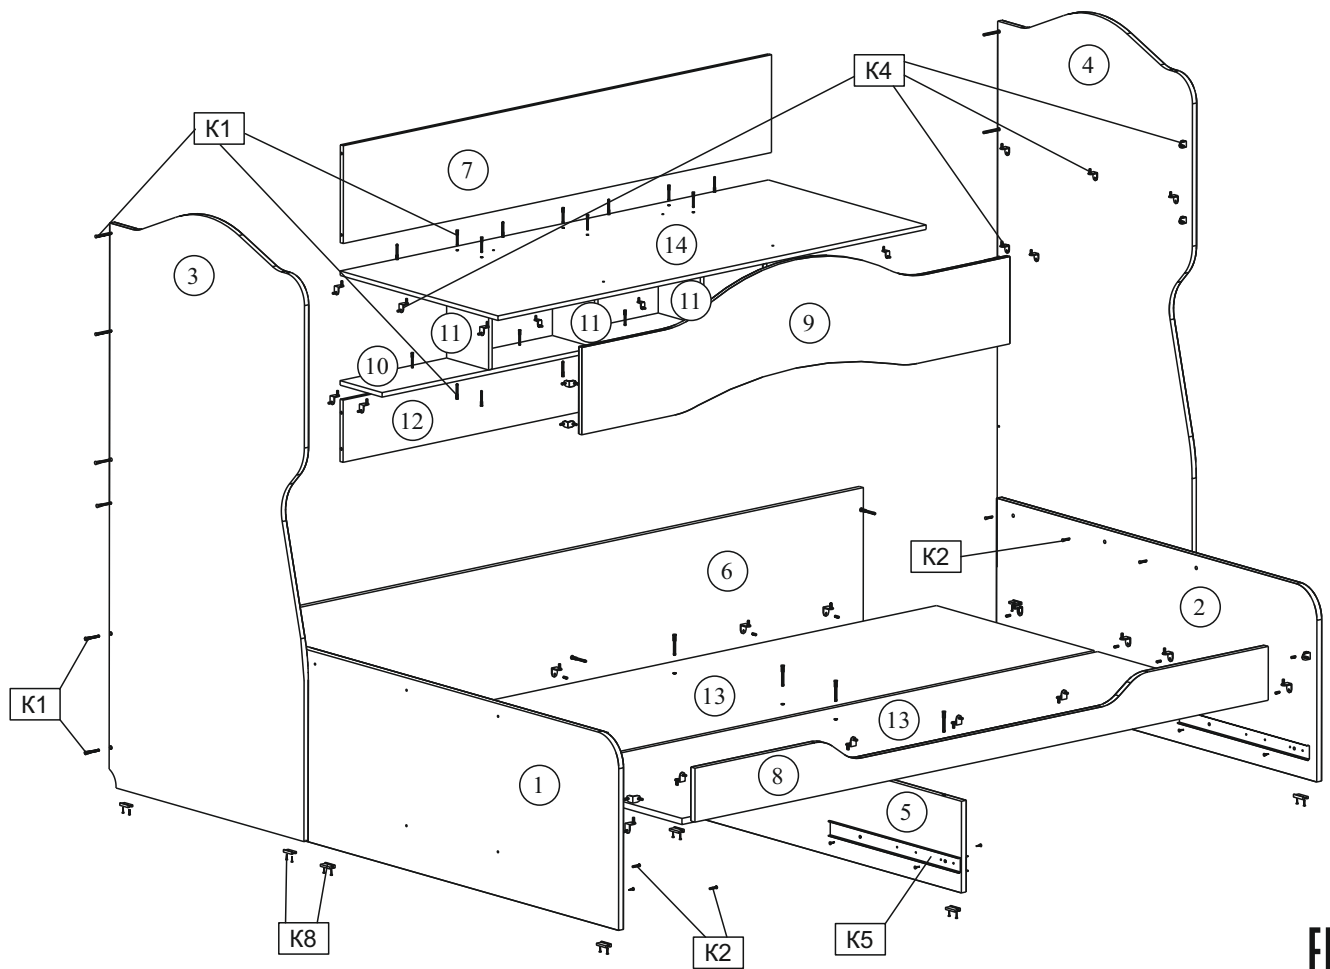

ЕАС

Правила сборки и эксплуатации мебели


Соблюдайте последовательность сборки и рекомендации, описанные в тексте инструкции, для безопасного использования изделия.

Крепление деталей из ДВП

ВНИМАНИЕ! Не забивать саморезы молотком! Нарушение данного требования может привести к ослаблению жесткости отдельных узлов и конструкции изделия в целом.

Последовательность действий при креплении деталей из ДВП:


1. Перед установкой ДВП добиться равенства диагоналей изделия ($A=B$, см. схему 1).
2. Разложить ДВП на места установки в соответствии со схемами сборки изделия, отступив от края изделия 2 мм (см. схему 3).
3. Разметить и просверлить отверстия в ДВП (диаметр сверла 2..3 мм). Рекомендуемый шаг отверстий для вертикальных деталей (задняя стенка) – 150 мм, для горизонтальных деталей (дно ящика) – 100 мм. Подготовка отверстий под саморез обязательна, т. к. в противном случае монтаж ДВП может привести к повреждению изделия (сколы, расслоения).
4. Закрепить ДВП саморезами (см. схему 3). На стыках ДВП применять стыковочные шайбы (см. схему 4) и планки (см. схему 5) в соответствии со схемами сборки изделия.

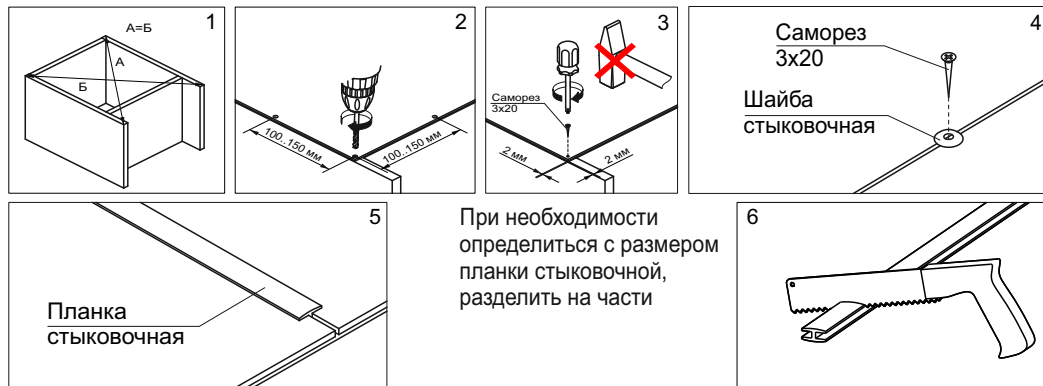


Крепление изделия к стене

ВНИМАНИЕ! Изделие может быть скomплектовано стандартной фурнитурой в соответствии с нормативной документацией. Производитель оставляет за собой право не комплектовать изделие отдельными элементами фурнитуры крепления к стене.

Способы крепления

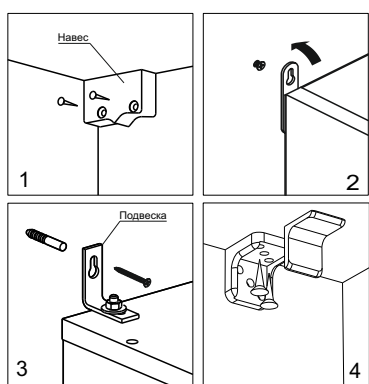


Установка подвески

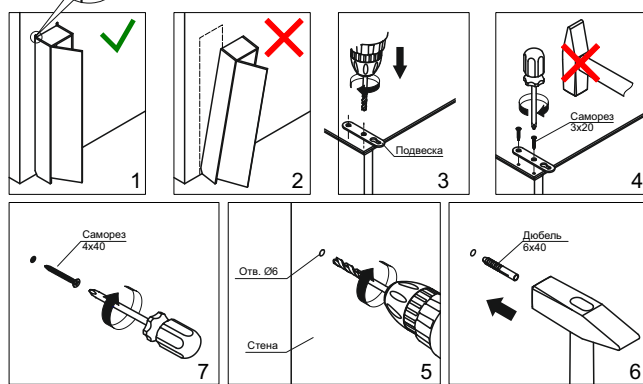

Во избежание опрокидывания изделия во время эксплуатации закрепить его к стене (см. схемы 1, 2). Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. На схемах 3 - 8 показана последовательность крепления изделия к стене с использованием дюбелей.

Эксплуатация петель

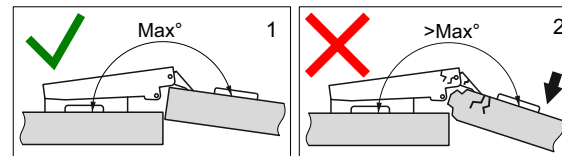

Петли фасада открываются на фиксированный угол (см. схему 1). Открывание фасада на больший угол (см. схему 2) может привести к повреждению деталей и поломке петель.

Допустимые нагрузки и устойчивость изделия



Распределяйте нагрузки равномерно по всем рабочим поверхностям (см. схему 1). Самые тяжелые объекты рекомендуем ставить по краям (см. схему 2). Сосредоточенная в одном месте нагрузка (см. схемы 3, 4) нарушает устойчивость изделия, а также сокращает срок службы отдельных элементов и механизмов.


Минимизировать длительные воздействия, превышающие рекомендуемые нагрузки. Нагрузки на рабочие поверхности не должны превышать следующих значений:

- не более 7,5 кг на одну стенку горизонтальную, полку;
- не более 5 кг на один ящик на роликовых направляющих (см. паспорт на изделие);
- не более 10 кг на один ящик на шариковых направляющих (см. паспорт на изделие).

Рекомендуемые статические нагрузки на одно спальное место составляют 100 кг. (см. схему 5).

Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации:

1. Исключить боковые и фронтальные динамические нагрузки на изделие (см. схему 1, 2).
2. Освободить от содержимого перед перемещением изделия внутренние секции, убрать полки (см. схему 3).
3. Не перемещать в одиночку (см. схему 4).
4. Не оставлять фасад в открытом положении на длительное время (см. схему 5).
5. Исключить нагрузку на открытый фасад (см. схему 6).
6. Не допускать нахождение детей, животных внутри шкафа (см. схему 7).
7. Не превышать допустимые нагрузки на ящики (см. схему 8).

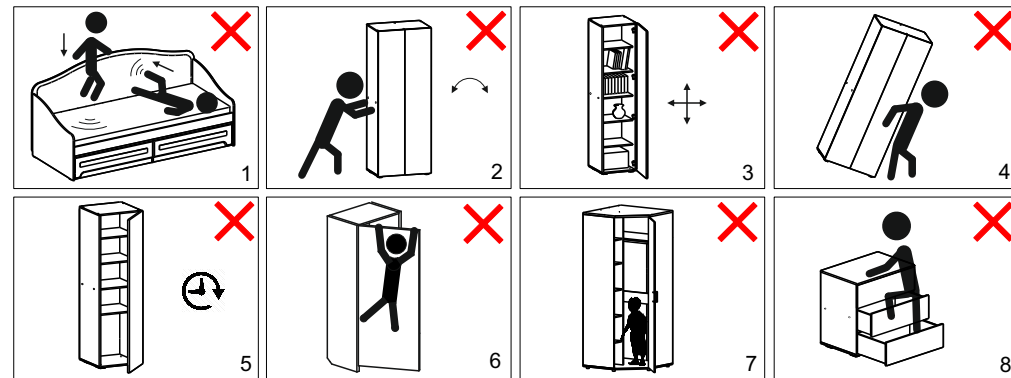

Правила эксплуатации и уход за мягкой мебелью, матрасом

Правила эксплуатации мебели (см. паспорт на изделие):

- нормальные условия эксплуатации: температура от +15°C до +28°C, относительная влажность: от 30 до 80%;
- предохраняйте поверхность мебели от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.);
- при раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, используемых в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырým стенам;
- не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а так же предметы имеющие острые опоры;
- не рекомендуется ходить, прыгать по матрасу (даже если речь идет о ребенке); избыточное давление на отдельные его участки может привести к повреждению комфортных слоев.

Рекомендации по уходу за мягкой мебелью, матрасом (см. паспорт на изделие):

- рекомендуется использовать чистящие средства для чистки покрытий:
 - 1) мебельных тканей;
 - 2) съемных покрытий.
- при обнаружении складок на чехлах:
 - 1) из экокожи: отпарить с изнаночной стороны парогенератором либо утюгом в режиме пара;
 - 2) из рогожки и велюра: надеть их на царги и слегка увлажнить прохладной водой из пульверизатора; велюр приглаживать по направлению ворса щеткой с мягкой щетиной.
- переворачивать матрас (голова-ноги, верх-низ) минимум раз в 3 месяца для правильной стабилизации структуры матраса к индивидуальным особенностям тела; односторонние матрасы необходимо переворачивать только голова-ноги;
- проветривать мягкую мебель, матрас каждый раз при смене постельного белья для улучшения процесса испарения влаги;
- пользоваться защитным чехлом, чтобы избежать возникновения пятен на матрасе;
- не допускать попадания жидкости любого происхождения;
- для удаления пыли с мягкой мебели, матраса необходимо использовать щетки или пылесос с низкой мощностью; запрещается использовать выбивалки для ковров или высокомошные пылесосы;
- хранить матрас в горизонтальном положении; вертикальное положение возможно только на кратковременные сроки с целью транспортировки.

Примечания (см. паспорт на изделие):

- при воздействии прямых солнечных лучей, воды, тепла, химических веществ возможно изменение цвета (оттенка) облицовочного материала;
- запах нового изделия, соответствующий запаху применяемых в изделии материалов, не является дефектом;
- растрескивание экокожи после истечения гарантийного срока является естественным износом материала и не относится к браку;
- производственными дефектами товара не являются: незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов товара; незначительное цветовое отличие товара от образцов, предоставленных в каталогах и иных печатных изданиях.

Рекомендации по уходу за деталями с принтерным рисунком

Рекомендуется:

- протирать детали с принтерным рисунком чистой мягкой тканью, смоченной водой или слабым мыльным раствором (см. схему 1);
- не допускать сильного намокания поверхности детали;

Не рекомендуется:

- интенсивное механическое воздействие (трение и пр.), результатом которых является стирание рисунка (см. схему 2);
- подвергать прямому солнечному воздействию от выцветания принтерного рисунка;
- при протирке использовать агрессивные средства, содержащие: кислоты, соли, растворители, щелочесодержащие и абразивные моющие средства и щетки.



Рекомендации по эксплуатации изделий из стекла

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации изделий со стеклом помните, что наличие трещин в стеклоизделии сопряжено с риском получения травм. Поэтому, в случае повреждения детали из стекла или зеркала, настоятельно рекомендуется отказаться от дальнейшей эксплуатации детали.

- не допускается ставить стеклянное полотно на пол и другую опорную поверхность без использования резиновой или иной подложки, обеспечивающей сохранность изделия;
- поверхности стеклянных изделий должны протираться мягкой тканью или губкой, при помощи средств для мытья стекол. Перед применением средств для очистки и мытья необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Во избежание появления царапин не допускается перемещение по стеклянной или зеркальной поверхности твердых предметов (см. схему 1, 2)

